



ENTRAN® – Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

Outros produtos

GBT2500 – Testador de **Resistência de Aterramento.**

ECF10 – Medidor de **Corrente de Fuga**

NBR IEC 60601-1


HP5200 – Medidor de Rigidez Dielétrica HIPOT



Características

Tensão de saída	Até 5kV
Controle de tensão	Variador Manual
Alimentação	220 V 60Hz
Potência	100 W
Interface	LCD 3 dígitos
Dimensões	110x220x240 mm
Peso	6,5kg

O HP5200 foi projetado para possibilitar os testes previstos pelas normas ABNT para testes de equipamentos eletromédicos, painéis, eletrodomésticos entre outros. O aparelho pode gerar até 5000V e detectar o rompimento da rigidez dielétrica do equipamento em teste. O HP2500 é intuitivo e de simples utilização, ideal para testes pontuais ou em linha de produção.

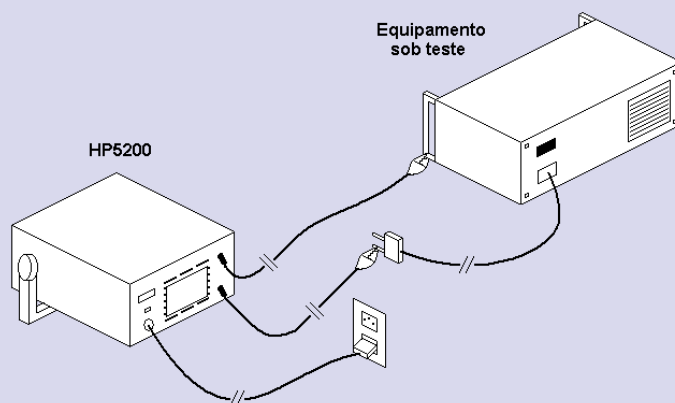

Ensaio de rigidez dielétrica entre o gabinete e uma fase com o HP5200.